



EPLF®

CATALOG

The background image shows a cross-section of a floor construction. At the top is a wooden floorboard. Below it is a red, perforated underlayment. Underneath the underlayment is a grey concrete slab. At the bottom, there are red cylindrical spacers and metal reinforcement bars (rebar) embedded in a layer of concrete or aggregate.

ISOTECKLINE®
PROFESSIONAL UNDERLAY

ISOTECKLINE - Izolații Profesionale Pentru Construcții

Proiectul **ISOTECKLINE** a fost dezvoltat de către grupul **INATECH** pe parcursul a doi ani (2018 - 2019) din dorința de a oferi clienților săi soluții profesionale în domeniul izolațiilor pentru construcții. Denumit în faza de concept „Phoenix” acest proiect 100% românesc este alternativa noastră la materialele izolatoare clasice și de slabă calitate folosite în construcții. Trecând prin toate testele și

agrementele internaționale și respectând cerințele Asociației Europene a Producătorilor de Parchet Laminat (EPLF) și Asociației Europene a Producătorilor de Parchet Modular Mulistat (MMFA) am reușit să oferim clienților noștri un portofoliu de produse care se bazează pe esențial și convinge cu cea mai bună calitate „**Made in Romania**”

MAI PUȚIN EFORT. MAI MULTĂ SECURITATE. MAI MULTĂ VALOARE.

O SINGURĂ SURSĂ



PRODUCȚIE



LOGISTICĂ



EXPEDIȚIE



Gama noastră se caracterizează nu printr-o bogăție de produse, ci prin câteva vârfuri pentru care practic nu există concurență în ceea ce privește calitatea. Totul este clar și structurat, logic, fără canibalismul produsului. Acest lucru face ca vânzarea și cumpărarea să fie clare și simple, menține costurile de stocare scăzute, creează securitate

pentru comercianți și clienți și în final oferă o valoare adăugată reală. Gama de produse inovatoare **Isotekline** este bazată și dezvoltată pe cele mai noi tehnologii, ținând cont de mediul înconjurător și de îmbunătățirea caracteristicilor produsului, îndeplinind sistemul de calitate ISO 9001.

ISOTECKLINE PARTE A GRUPULUI INATECH!

ISOTECKLINE®
PROFESSIONAL UNDERLAY

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

IFORM AG®
Intelligent Foam

ISOTECKLINE ÎN ROMÂNIA

Domnești - IF :
Strada T. Vladimirescu, Nr. 393

Arad - AR:
Strada I.B. Deleanu, Nr. 23

Oradea - OR:
Strada Calea Clujului, Nr. 271

CONTACT ISOTECKLINE

Telefon / Fax: 021 448.03.58

E-mail: office@isotekline.com

Web: www.isotekline.com

4 **GAMA EXPERT** **PENTRU PARDOSELI LAMINATE**

- 4 Expert MD Roll 2mm
- 5 Expert MD Roll 3mm
- 6 Expert MD Silver Roll 2mm
- 7 Expert MD Black Roll 2.2mm
- 8 Expert MD Aqua Stop Roll 3mm




10 **GAMA PREMIUM** **PENTRU PARDOSELI STRATIFICATE**

- 10 Premium HD Roll 2mm
- 11 Premium HD Roll 3mm
- 12 Premium HD Silver Roll 2mm
- 13 Premium HD MaxRoll 2mm
- 14 Premium HD Aqua Stop Roll 3mm



16 **GAMA SUPREME** **IZOLATOR FONIC ȘI ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ**

- 16 LVT Click UHD Roll 1.2mm
- 17 LVT Click UHD AS Roll 1.2mm
- 18 Supreme UHD Thermo Roll 1.8mm
- 19 Supreme Silent UHD 1mm

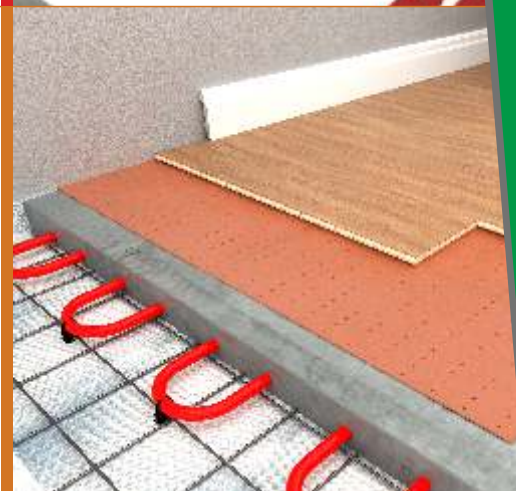

20 **COMPLEMENTARE** **FOLII INTERMEDIARE**

- 20 Folie Bariera De Vapor





COD: 12513

EXPERT MD ROLL



2 mm



Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de polietilenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare butan gaz.

Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o mare elasticitate, permeabilitate scăzută la lichide, conductivitate termică ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în timp, fiind imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă emisii radioactive, fiind reciclabil în proporție de 100%.

EXPERT MD ROLL 2mm este un produs cu o densitate medie, recomandat în montajul pardoselilor laminate, care beneficiază de un suport perfect drept. Se prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un montaj rapid.

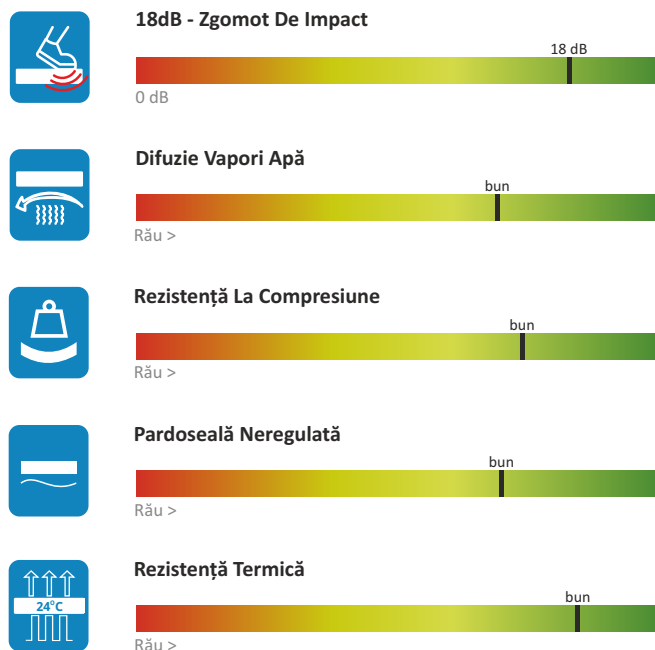

DENSITATE	(D) 65 kg/mc
DIFUZIE VAPORI APĂ	(SD) <75m
ZGOMOT DE PAȘI	(RWS) ?dB
PARDOSEALĂ NEREGULATĂ	(PC) 1.6 mm
REZISTENȚĂ TERMICĂ	(TR) 0.05 m²k/w
COMPRESIUNE STATICĂ	(CS) 20 kPa
ZGOMOT DE IMPACT	(IS) 18 dB
GREUTATEA	(AW) 0.130 kg/mp
ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ	(DL) >10000 Cicluri
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE	(CC) >2 kPa

RECOMANDAT PENTRU:

PARDOSELI LAMINATE



PARDOSELI STRATIFICATE



PARDOSELI PVC





COD: 12514


EXPERT MD ROLL

3 mm


Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de polietilenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare butan gaz.

Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o mare elasticitate, permeabilitate scăzută la lichide, conductivitate termică ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în timp, fiind imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă emisii radioactive, fiind reciclabil în proporție de 100%.

EXPERT MD ROLL 3mm este un produs cu o densitate medie, recomandat în montajul pardoselilor laminate, care beneficiază de un suport cu mici denivelări. Se prezintă sub formă de rola, ceea ce conferă un montaj rapid.



18dB - Zgomot De Impact



Difuzie Vaporii Apă



Rezistența La Compresiune



Pardoseală Neregulată



Rezistență Termică



DENSITATE	(D) 65 kg/mc
DIFUZIE VAPORI APĂ	(SD) <75m
ZGOMOT DE PAȘI	(RWS) ?dB
PARDOSEALĂ NEREGULATĂ	(PC) 1.8 mm
REZISTENȚĂ TERMICĂ	(TR) 0.05 m²k/w
COMPRESIUNE STATICĂ	(CS) 20 kPa
ZGOMOT DE IMPACT	(IS) 18 dB
GREUTATEA	(AW) 0.195 kg/mp
ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ	(DL) >10000 Cicluri
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE	(CC) >2 kPa

RECOMANDAT PENTRU:

PARDOSELI LAMINATE



PARDOSELI STRATIFICATE



PARDOSELI PVC





COD: 12515

EXPERT MD SILVER ROLL


2 mm
AL PET11my



Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de polietilenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare butan gaz.

Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o mare elasticitate, permeabilitate scăzută la lichide, conductivitate termică ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în timp, fiind imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă emisii radioactive, fiind reciclabil în proporție de 100%.

EXPERT MD SILVER ROLL 2mm este un produs 3 în 1 cu o densitate medie, barieră de vapori și reflexie, recomandat în montajul pardoselilor laminate, care beneficiază de un suport perfect drept. Se prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un montaj rapid.

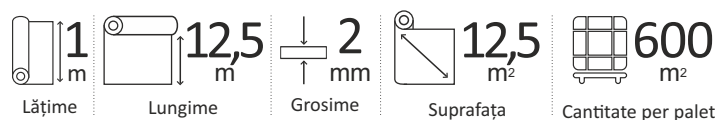

18dB - Zgomot De Impact



Difuzie Vapor Apă



Rezistența La Compresiune



Pardoseală Neregulată



Rezistență Termică



DENSITATE	(D) 65 kg/mc
DIFUZIE VAPORI APĂ	(SD) 126m
ZGOMOT DE PAȘI	(RWS) ?dB
PARDOSEALĂ NEREGULATĂ	(PC) 1.6 mm
REZISTENȚA TERMICĂ	(TR) 0.06 m²k/w
COMPRESIUNE STATICĂ	(CS) 22 kPa
ZGOMOT DE IMPACT	(IS) 18 dB
GREUTATEA	(AW) 0.149 kg/mp
ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ	(DL) >10000 Cicluri
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE	(CC) >2 kPa

RECOMANDAT PENTRU:

PARDOSELI LAMINATE



PARDOSELI STRATIFICATE



PARDOSELI PVC





COD: 12516


EXPERT MD BLACK ROLL

**2,2
mm**


Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de polietilenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare butan gaz.

Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o mare elasticitate, permeabilitate scăzută la lichide, conductivitate termică ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în timp, fiind impuțrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă emisii radioactive, fiind reciclabil în proporție de 100%.

EXPERT MD BLACK ROLL 2.2mm este un produs 2 în 1 cu o densitate medie și barieră de vapori, recomandat în montajul pardoselilor laminate, care beneficiază de un strat suport drept. Se prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un montaj rapid. Produsul se pretează montajului în spații cu umiditate ridicată.



DENSITATE	(D) 65 kg/mc
DIFUZIE VAPORI APĂ	(SD) 126m
ZGOMOT DE PAȘI	(RWS) ?dB
PARDOSEALĂ NEREGULATĂ	(PC) 1.6 mm
REZISTENȚĂ TERMICĂ	(TR) 0.06 m ² k/w
COMPRESIUNE STATICĂ	(CS) 22 kPa
ZGOMOT DE IMPACT	(IS) 18 dB
GREUTATEA	(AW) 0.236 kg/mp
ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ	(DL) >10000 Cicluri
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE	(CC) >2 kPa

RECOMANDAT PENTRU:

PARDOSELI LAMINATE



PARDOSELI STRATIFICATE



PARDOSELI PVC





COD: 12517

EXPERT MD AQUA STOP

**3
mm**



Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de polietilenă în celule cu structură spațială închisă, într-o atmosferă și în condiții tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare butan gaz.

Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o mare elasticitate, permeabilitate scăzută la lichide, conductivitate termică ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în timp, fiind imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă emisii radioactive, fiind reciclabil în proporție de 100%.

EXPERT MD AQUA STOP 3mm este un produs cu o densitate medie, recomandat în montajul pardoselilor laminate, care beneficiază de un suport cu mici denivelări. Se prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un montaj rapid. Produsul se pretează montajului în spații cu umiditate ridicată.

1 m	12,5 m	3 mm	12,5 m ²	375 m ²
Lățime	Lungime	Grosime	Suprafață	Capacitate per palet



18dB - Zgomot De Impact



Difuzie Vapor Apă



Rezistența La Compresiune



Pardoseală Neregulată



Rezistența Termică



DENSITATE	(D) 65 kg/mc
DIFUZIE VAPORI APĂ	(SD) 120 m
ZGOMOT DE PAȘI	(RWS) ? dB
PARDOSEALĂ NEREGULATĂ	(PC) 1.8 mm
REZISTENȚA TERMICĂ	(TR) 0.06 m ² k/w
COMPRESIUNE STATICĂ	(CS) 22 kPa
ZGOMOT DE IMPACT	(IS) 18 dB
GREUTATEA	(AW) 0.232 kg/mp
ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ	(DL) >1000 Cicluri
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE	(CC) 2 kPa

RECOMANDAT PENTRU:

PARDOSELI LAMINATE



PARDOSELI STRATIFICATE



PARDOSELI PVC







COD: 12518

PREMIUM HD ROLL



**2
mm**



Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de polietilenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare butan gaz.

Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o mare elasticitate, permeabilitate scăzută la lichide, conductivitate termică ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în timp, fiind imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă emisii radioactive, fiind reciclabil în proporție de 100%.

PREMIUM HD ROLL 2mm este un produs cu o densitate mare, recomandat în montajul pardoselilor stratificate, care beneficiază de un suport perfect drept. Se prezintă sub formă de rola, ceea ce conferă un montaj rapid.

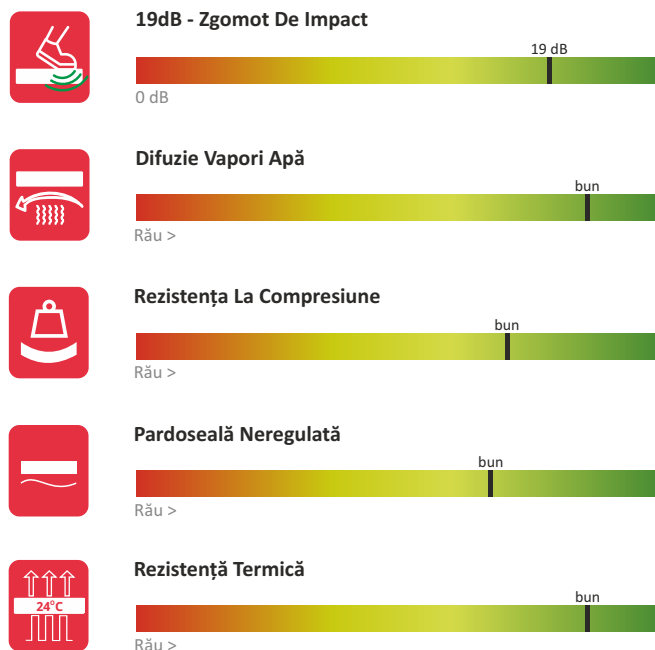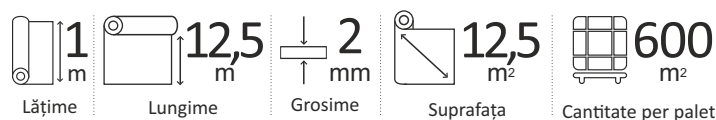

DENSITATE	(D) 100 kg/mc
DIFUZIE VAPORI APĂ	(SD) <75 m
ZGOMOT DE PAȘI	(RWS) ?dB
PARDOSEALĂ NEREGULATĂ	(PC) 2 mm
REZISTENȚA TERMICĂ	(TR) 0.05 m²k/w
COMPRESIUNE STATICĂ	(CS) 26 kPa
ZGOMOT DE IMPACT	(IS) 19 dB
GREUTATEA	(AW) 0.200 kg/mp
ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ	(DL) >10000 Cicluri
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE	(CC) >10 kPa

RECOMANDAT PENTRU:

PARDOSELI LAMINATE

PARDOSELI STRATIFICATE

PARDOSELI PVC



COD: 12519

PREMIUM HD ROLL



**3
mm**



Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de polietilenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare butan gaz.

Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o mare elasticitate, permeabilitate scăzută la lichide, conductivitate termică ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în timp, fiind imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă emisii radioactive, fiind reciclabil în proporție de 100%.

PREMIUM HD ROLL 3mm este un produs cu o densitate mare, recomandat în montajul pardoselilor stratificate, care beneficiază de un suport cu mici denivelari. Se prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un montaj rapid.

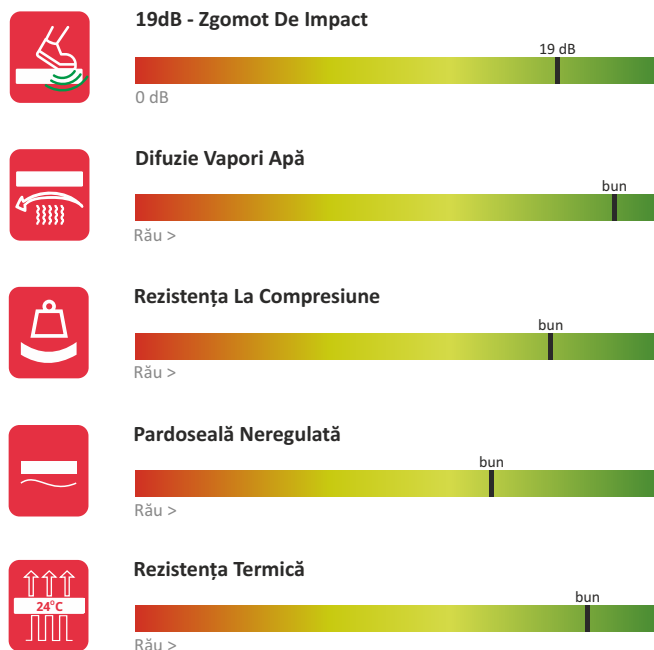

DENSITATE	(D) 100 kg/mc
DIFUZIE VAPORI APĂ	(SD) <75 m
ZGOMOT DE PAȘI	(RWS) ? dB
PARDOSEALĂ NEREGULATĂ	(PC) 2.3 mm
REZISTENȚA TERMICĂ	(TR) 0.07 m²k/w
COMPRESIUNE STATICĂ	(CS) 30 kPa
ZGOMOT DE IMPACT	(IS) 19 dB
GREUTATEA	(AW) 0.300 kg/mp
ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ	(DL) >10000 Cicluri
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE	(CC) >10 kPa

RECOMANDAT PENTRU:

PARDOSELI LAMINATE

PARDOSELI STRATIFICATE

PARDOSELI PVC



COD: 12520

PREMIUM HD SILVER ROLL


2
mm



Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de polietilenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare butan gaz.

Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o mare elasticitate, permeabilitate scăzută la lichide, conductivitate termică ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în timp, fiind imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă emisii radioactive, fiind reciclabil în proporție de 100%.

PREMIUM HD SILVER ROLL 2mm este un produs 3 în 1 cu o densitate mare, barieră de vapori și reflexie, recomandat în montajul pardoselilor laminate, care beneficiază de un suport perfect drept. Se prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un montaj rapid.

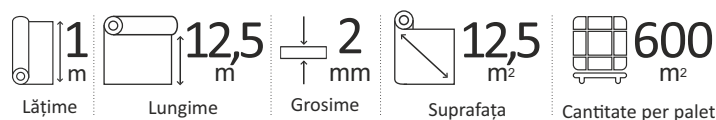

18dB - Zgomot De Impact



Difuzie Vaporii Apă



Rezistența La Compresiune



Pardoseală Neregulată



Rezistența Termică



DENSITATE	(D) 80 kg/mc
DIFUZIE VAPORI APĂ	(SD) 480 m
ZGOMOT DE PAȘI	(RWS) ?dB
PARDOSEALĂ NEREGULATĂ	(PC) 1.6 mm
REZISTENȚĂ TERMICĂ	(TR) 0.06 m ² k/w
COMPRESIUNE STATICĂ	(CS) 20 kPa
ZGOMOT DE IMPACT	(IS) 18 dB
GREUTATEA	(AW) 0.179 kg/mp
ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ	(DL) >10000 Cicluri
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE	(CC) >10 kPa

RECOMANDAT PENTRU:

PARDOSELI LAMINATE

PARDOSELI STRATIFICATE

PARDOSELI PVC



COD: 12521

PREMIUM HD MAX ROLL


**2
mm**



Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de polietilenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare butan gaz.

Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o mare elasticitate, permeabilitate scăzută la lichide, conductivitate termică ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în timp, fiind imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă emisii radioactive, fiind reciclabil în proporție de 100%.

PREMIUM HD MAXX ROLL 2mm este un produs 2 în 1 cu o densitate mare și barieră de vapori, recomandat în montajul pardoselilor stratificate care beneficiază de un strat suport drept. Se prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un montaj rapid. Produsul se pretează montajului în spații cu umiditate ridicată.



18dB - Zgomot De Impact



Difuzie Vapori Apă



Rezistența La Compresiune



Pardoseală Neregulată



Rezistența Termică



DENSITATE	(D) 80 kg/mc
DIFUZIE VAPORI APĂ	(SD) 126 m
ZGOMOT DE PAȘI	(RWS) ? dB
PARDOSEALĂ NEREGULATĂ	(PC) >1.6 mm
REZISTENȚĂ TERMICĂ	(TR) 0.06 m²k/w
COMPRESIUNE STATICĂ	(CS) 20 kPa
ZGOMOT DE IMPACT	(IS) 18 dB
GREUTATEA	(AW) 0.318 kg/mp
ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ	(DL) >10000 Cicluri
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE	(CC) >10 kPa

RECOMANDAT PENTRU:

PARDOSELI LAMINATE

PARDOSELI STRATIFICATE

PARDOSELI PVC



COD: 12522

PREMIUM HD AQUA STOP ROLL

**3
mm**




Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de polietilenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare butan gaz.

Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o mare elasticitate, permeabilitate scăzută la lichide, conductivitate termică ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în timp, fiind imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă emisii radioactive, fiind reciclabil în proporție de 100%.

PREMIUM HD AQUA STOP ROLL 3mm este un produs 2 în 1 cu o densitate mare și barieră de vapori, recomandat în montajul pardoselilor stratificate, care beneficiază de un suport cu mici denivelări. Se prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un montaj rapid. Produsul se pretează montajului în spații cu umiditate ridicată.

 1 m	 12,5 m	 3 mm	 12,5 m ²	 375 m ²
Lățime	Lungime	Grosime	Suprafață	Capacitate per palet

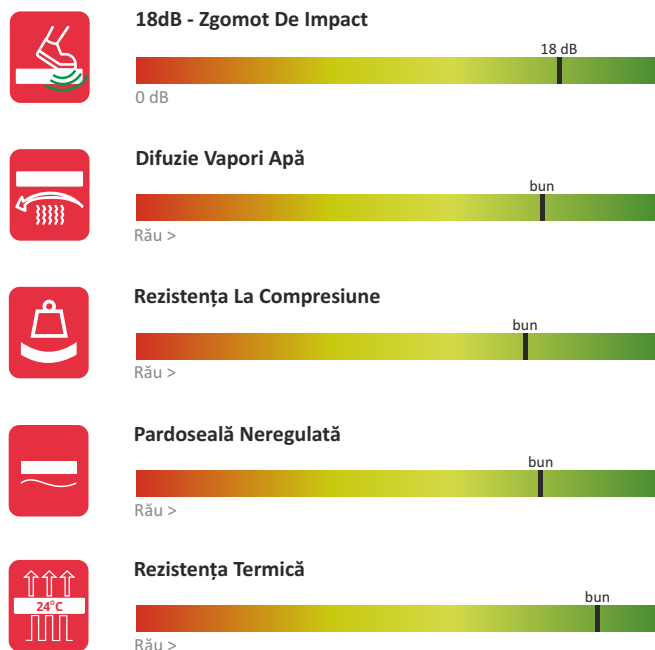

DENSITATE	(D) 100 kg/mc
DIFUZIE VAPORI APĂ	(SD) 176 m
ZGOMOT DE PAȘI	(RWS) ?dB
PARDOSEALĂ NEREGULATĂ	(PC) 2.3 mm
REZISTENȚĂ TERMICĂ	(TR) 0.743 m ² k/w
COMPRESIUNE STATICĂ	(CS) 30.3 kPa
ZGOMOT DE IMPACT	(IS) 19 dB
GREUTATEA	(AW) 0.337 kg/mp
ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ	(DL) >10000 Cicluri
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE	(CC) >10 kPa


RECOMANDAT PENTRU:

PARDOSELI LAMINATE

PARDOSELI STRATIFICATE

PARDOSELI PVC



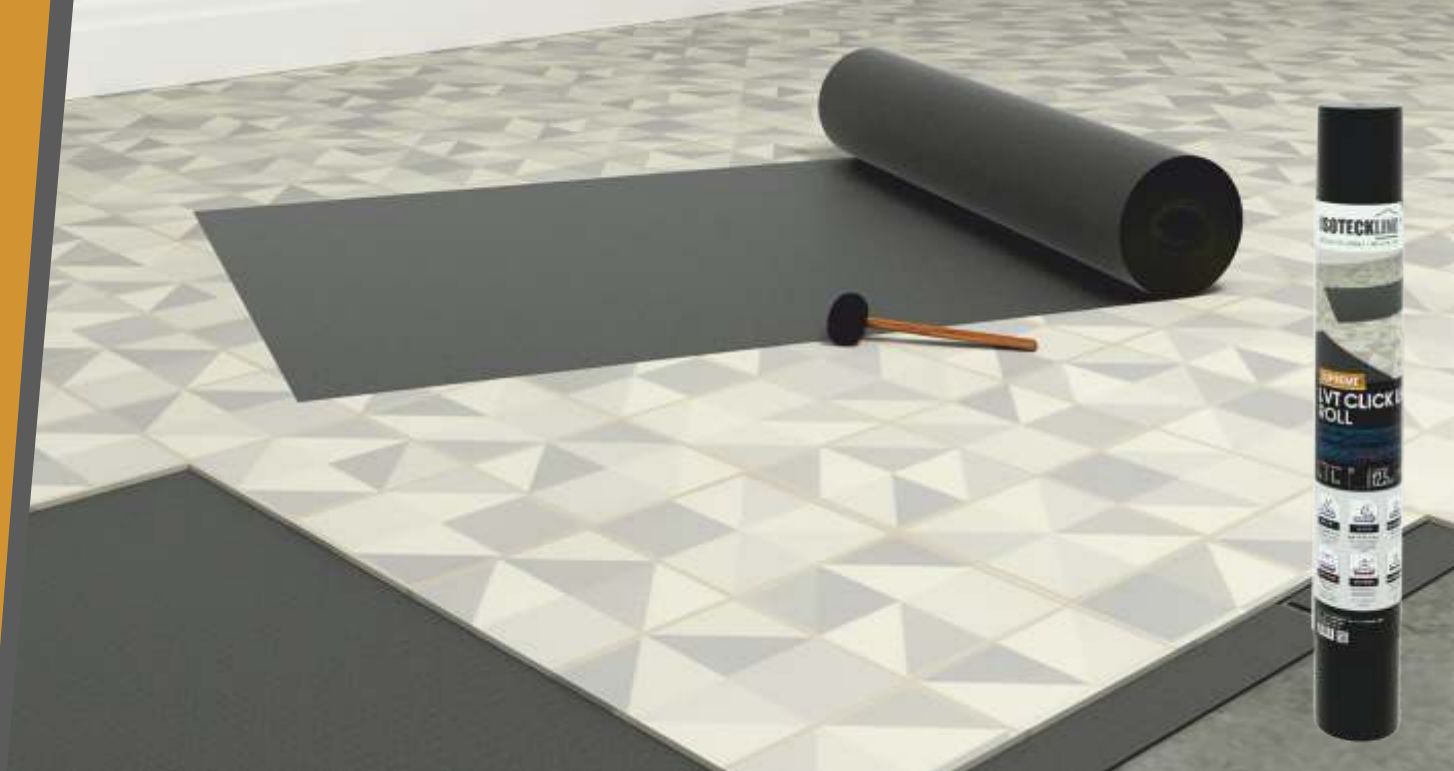

COD: 12523

LVT CLICK UHD ROLL



1,2
mm



Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de polietilenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare butan gaz.

Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o mare elascitate, permeabilitate scăzută la lichide, conductivitate termică ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în timp, fiind imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă emisii radioactive, fiind reciclabil în proporție de 100%.

SUPREME LVT CLICK UHD ROLL 1.2mm este un produs cu o densitate foarte mare, recomandat în montajul pardoselilor din PVC, care beneficiază de un strat suport perfect drept. Se prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un montaj rapid.

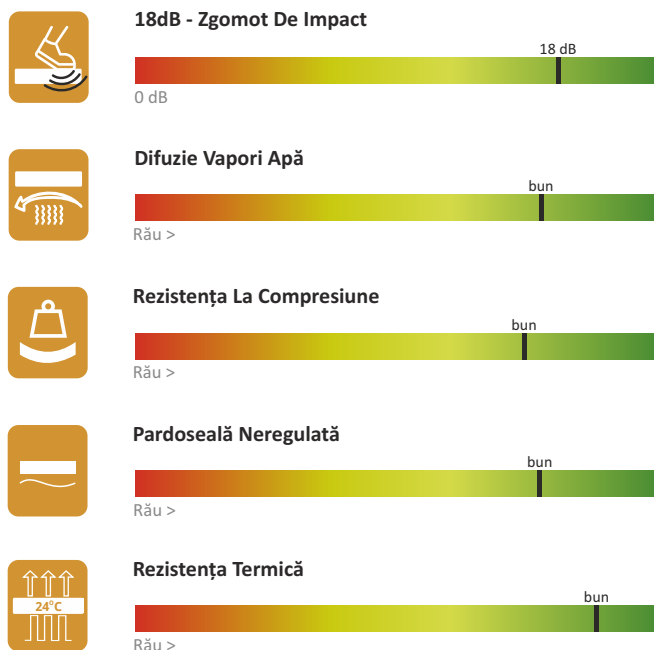

DENSITATE	(D) 150 kg/mc
DIFUZIE VAPORI APĂ	(SD) <75 m
ZGOMOT DE PAȘI	(RWS) ?dB
PARDOSEALĂ NEREGULATĂ	(PC) 0.39 mm
REZISTENȚĂ TERMICĂ	(TR) 0.02 m²k/w
COMPRESIUNE STATICĂ	(CS) 130 kPa
ZGOMOT DE IMPACT	(IS) 18 dB
GREUTATEA	(AW) 0.210 kg/mp
ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ	(DL) >10000 Cicluri
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE	(CC) >50 kPa

RECOMANDAT PENTRU:

PARDOSELI LAMINATE

PARDOSELI STRATIFICATE

IZOLAȚIE FONICĂ



COD: 12524

LVT CLICK UHD AS ROLL

1,2
mm


m
m
f
a



Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de polietilenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare butan gaz.

Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o mare elasticitate, permeabilitate scăzută la lichide, conductivitate termică ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în timp, fiind imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă emisii radioactive, fiind reciclabil în proporție de 100%.

SUPREME LVT CLICK UHD AS ROLL 1.2mm este un produs cu o densitate foarte mare, antialunecare, recomandat în montajul pardoselilor din PVC, care beneficiază de un strat suport perfect drept. Se prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un montaj rapid.



18dB - Zgomot De Impact



Difuzie Vaporii Apă



Rezistența La Compresiune



Pardoseală Neregulată



Rezistența Termică




DENSITATE	(D) 150 kg/mc
DIFUZIE VAPORI APĂ	(SD) 90 m
ZGOMOT DE PAȘI	(RWS) ? dB
PARDOSEALĂ NEREGULATĂ	(PC) 0.39 mm
REZISTENȚĂ TERMICĂ	(TR) 0.024 m²k/w
COMPRESIUNE STATICĂ	(CS) 133.4 kPa
ZGOMOT DE IMPACT	(IS) 18 dB
GREUTATEA	(AW) 0.210 kg/mp
ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ	(DL) >10000 Cicluri
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE	(CC) >50 kPa

RECOMANDAT PENTRU:

PARDOSELI LAMINATE

PARDOSELI STRATIFICATE

IZOLAȚIE FONICĂ

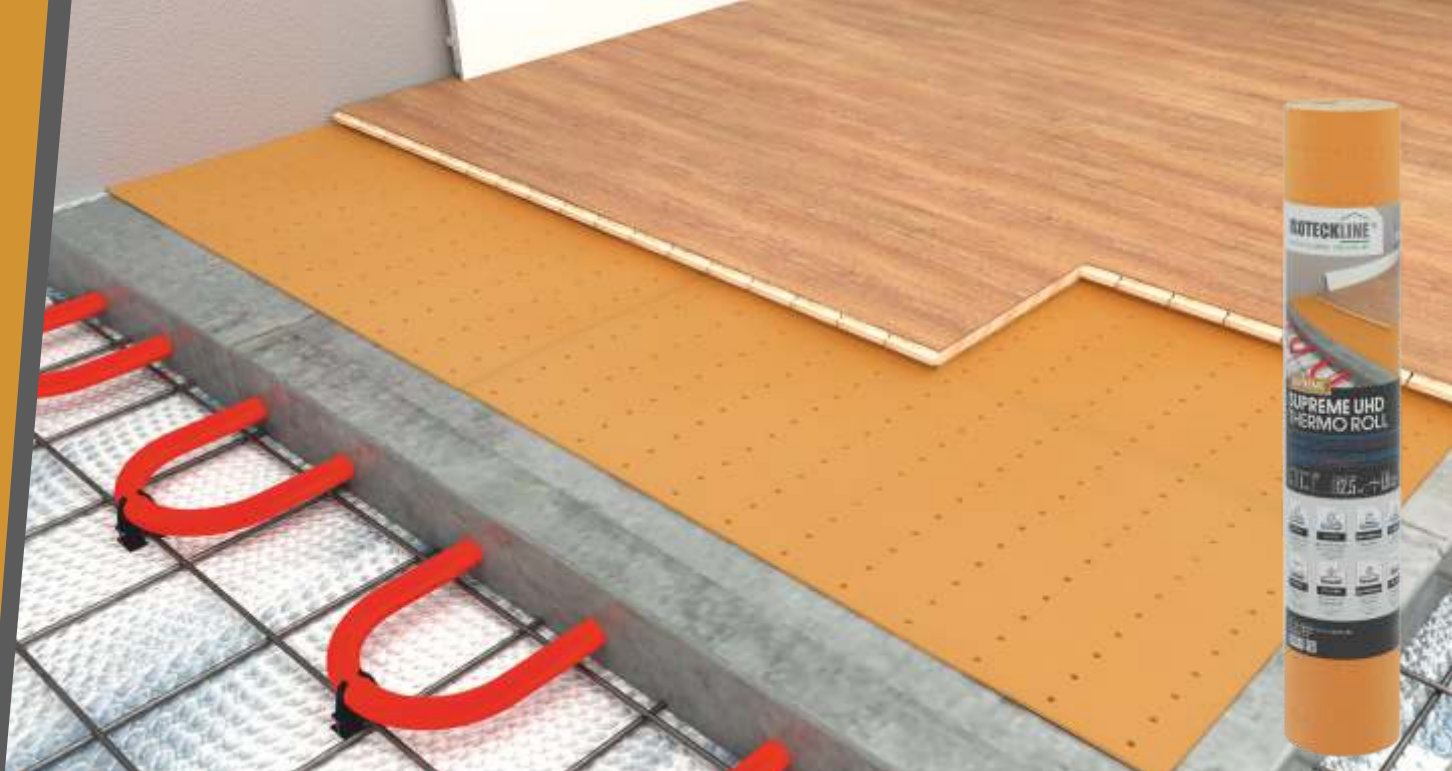

COD: 12525

SUPREME UHD THERMO ROLL

1,8
mm



m
m
f
a

FABRICAT
ÎN ROMANIA

Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de polietilenă în celule cu structură spațial închisă, într-o atmosferă și în condiții tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare butan gaz.

Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o mare elasticitate, permeabilitate scăzută la lichide, conductivitate termică ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în timp, fiind imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă emisii radioactive, fiind reciclabil în proporție de 100%.

SUPREME UHD THERMO ROLL 1.8mm este produs un revoluționar cu o densitate extrem de mare, recomandat ca strat suport în montajul pardoselilor laminate sau stratificate care beneficiază de un sistem de încălzire prin pardoseală. Se prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un montaj rapid.

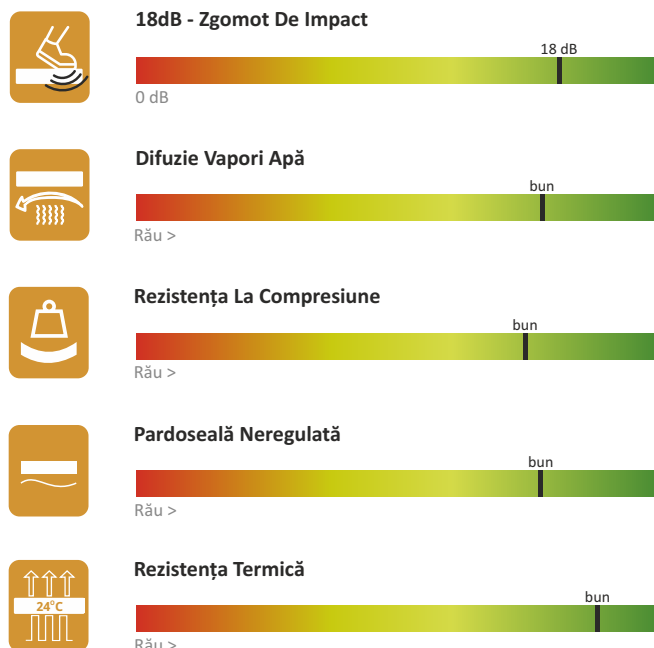

DENSITATE	(D) 100 kg/mc
DIFUZIE VAPORI APĂ	(SD) <75 m
ZGOMOT DE PAȘI	(RWS) ? dB
PARDOSEALĂ NEREGULATĂ	(PC) >2.0 mm
REZISTENȚĂ TERMICĂ	(TR) 0.05 m²k/w
COMPRESIUNE STATICĂ	(CS) 26 kPa
ZGOMOT DE IMPACT	(IS) 19 dB
GREUTATEA	(AW) 0.180 kg/mp
ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ	(DL) >10000 Cicluri
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE	(CC) >10 kPa

RECOMANDAT PENTRU: PARDOSILI LAMINATE

PARDOSILI STRATIFICATE

ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ



COD: 12526

SUPREME SILENT UHD

1
mm




m
m
f
a

FABRICAT
IN ROMANIA

Produsul este obținut prin extrudarea și expandarea granulelor de polietilenă în celule cu structură spațială închisă, într-o atmosferă și în condiții tehnice controlate, sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare butan gaz.

Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o mare elasticitate, permeabilitate scăzută la lichide, conductivitate termică ridicată, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistență în timp, fiind imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Este un produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă emisii radioactive, fiind reciclabil în proporție de 100%.

SUPREME SILENT UHD 1mm este un produs revoluționar cu o densitate extrem de mare, recomandat ca strat phono absorbant între placa din beton și șapă. Se prezintă sub formă de rolă, ceea ce conferă un montaj rapid.



DENSITATE	(D) 300 kg/mc
DIFUZIE VAPORI APĂ	(SD) <75 m
ZGOMOT DE PAȘI	(RWS) ?dB
PARDOSEALĂ NEREGULATĂ	(PC) 1.6 mm
REZISTENȚĂ TERMICĂ	(TR) 0.145 m²k/w
COMPRESIUNE STATICĂ	(CS) 246 kPa
ZGOMOT DE IMPACT	(IS) 21 dB
GREUTATEA	(AW) 0.300 kg/mp
ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ	(DL) >400000 Cicluri
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE	(CC) >50 kPa

RECOMANDAT PENTRU:

PARDOSELI LAMINATE

PARDOSELI STRATIFICATE

IZOLAȚIE FONICĂ



COD: 10224

FOLIE BARIERĂ DE VAPORI

150
my

Folie PE barieră de vapori pentru pardoseli ideală pentru parchet din lemn laminat și pentru toate tipurile de podele inclusiv beton.

Recomandare de instalare:

În toate situațiile în care există riscul să fie umiditate reziduală în șapă (case noi construite, inclusiv la etaj, renovări cu șape proaspăt turnate, renovări unde camera a fost zugrăvită cu puțin timp înaintea instalării parchetului, demisoluri sau spații amenajate la subsolul imobilelor).

În cazul substraturilor de lemn nu este necesară bariera de vapori, deoarece acestea trebuie să fie aerisite suficient pentru a nu se aduna umezeala.

În cazul în care aerisirea este blocată, sub pardoseala flotantă se creează un mediu prielnic pentru microorganisme și substratul de lemn se deteriorează.

De aici nevoia de ventilație a substraturilor și de păstrare sau creare a rosturilor pentru ventilație. În plus, aranjarea plăcilor noi de parchet se va face transversal peste plăcile de pardoseală deja existente.

 1 m	 10 m	 150 my	 10 m ²	 739 m ²
Lățime	Lungime	Grosime	Suprafață	Cantitate per palet

DENSITATE	(D) 150 kg/mc
DIFUZIE VAPORI APĂ	(SD) 90 m
ZGOMOT DE PAȘI	(RWS) ?dB
PARDOSEALĂ NEREGULATĂ	(PC) 0.39 mm
REZISTENȚĂ TERMICĂ	(TR) 0.024 m ² k/w
COMPRESIUNE STATICĂ	(CS) 133,4 kPa
ZGOMOT DE IMPACT	(IS) 18 dB
GREUTATEA	(AW) 0.210 kg/mp
ÎNCĂRCAREA DINAMICĂ	(DL) >10000 Cicluri
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE	(CC) >50 kPa



Difuzie Vapori Apă



RECOMANDAT PENTRU:

PARDOSELI LAMINATE



PARDOSELI STRATIFICATE



PARDOSELI PVC





ISOTECKLINE®
PROFESSIONAL UNDERLAY

ISOTECKLINE



DEPOZIT ȘI SHOWROOM

Domnești:
Strada T. Vladimirescu, Nr. 393

Arad:
Strada I.B. Deleanu, Nr. 23

Oradea:
Strada Calea Clujului, Nr. 271



TELEFON ȘI E-MAIL

E-mail: office@isoteckline.com
Telefon / Fax: 021 448.03.58



WEBSITE

<http://isoteckline.com>

